


# RPC mini

CONFEZIONATRICE ROTATIVA  
6 POSIZIONI

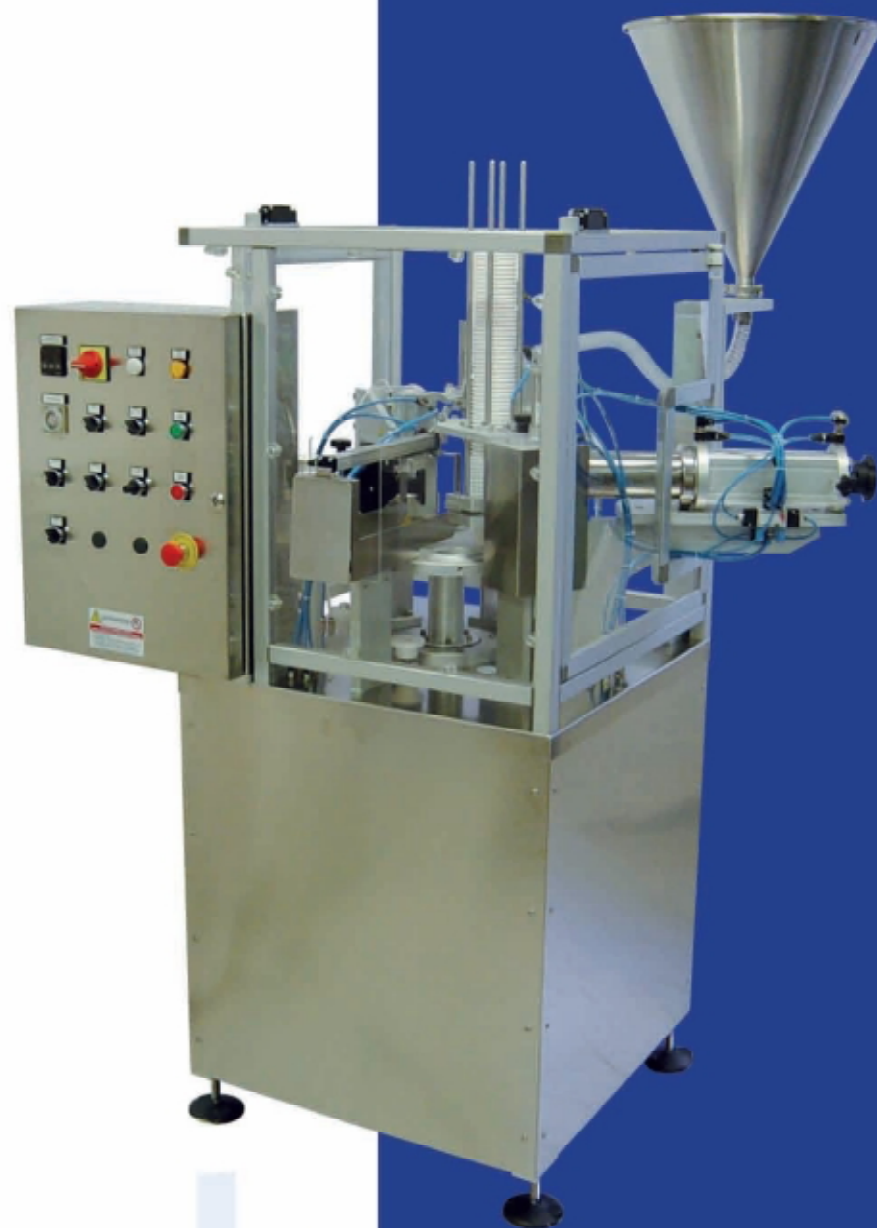

RotoPack

- ▶ Disegnata per essere semplice e flessibile
- ▶ Grazie agli ingombri ridotti è particolarmente adatta per i piccoli laboratori
- ▶ Adatta per il confezionamento di prodotti liquidi, semi densi, densi e viscosi
- ▶ Applicazione in aziende lattiero-casearie, alimentari, farmaceutiche ecc.
- ▶ Completamente realizzata in acciaio inox e alluminio anodizzato
- ▶ Funzionamento pneumatico
- ▶ Cambio formato rapido
- ▶ In linea con le norme alimentari e con le direttive CE
- ▶ Possibilità di saldare e fustellare film da bobina (optional)

- ▶ Dessinée pour être simple et flexible
- ▶ Grâce aux dimensions réduites elle est particulièrement apte aux petits laboratoires
- ▶ Apte au remplissage de produits liquides, semi pateaux, pateaux et visqueux
- ▶ Utilisée dans l'industrie laitier, alimentaires et pharmaceutique
- ▶ Complètement réalisée en acier inox et aluminium anodisé
- ▶ Fonctionnement pneumatique
- ▶ Changement de format rapide
- ▶ Conforme aux règles alimentaires et directives CE
- ▶ Peut sceller et couper film en bobine (optionnel)

- ▶ Designed to be simple and user friendly
- ▶ Thanks to its reduced dimensions it is particularly indicated for small laboratories
- ▶ Suitable to pack liquids, semi thick, thick and viscous products
- ▶ Used in dairy, food, pharmaceutical industries
- ▶ Completely made in stainless steel and anodized aluminium
- ▶ Pneumatic working concept
- ▶ Fast tool change
- ▶ In conformity with alimentary rules and CE directions
- ▶ Can seal film from coil (optional)

- ▶ Zeichnet sich durch einfachen Aufbau und Flexibilität aus
- ▶ Dank der geringen Abmessungen besonders für kleine Werkstätten geeignet
- ▶ Geeignet für das Abfüllen von dünnflüssigen, halbdicken, dickflüssigen und zähflüssigen Produkten
- ▶ Findet Anwendung bei Milch- und Käseherstellern, Nahrungsmittel-, Arzneimittelindustrie usw
- ▶ Vollständig aus Edelstahl und eloxiertem Aluminium hergestellt
- ▶ Pneumatisch Funktion
- ▶ Schneller Formatwechsel
- ▶ Entspricht den Lebensmittelgesetzen und den EG-Richtlinien
- ▶ Möglichkeit zum Schweißen und Stanzen von Folien von der Rolle (Option)

TENSIONE	POWER	PUISSANCE	SPANNUNG	400V - 50/60 Hz - 3P+N+PE
MOTORE	MOTOR	MOTEUR	MOTOR	0,40 KW
POTENZA ASSORBITA	ELECTRIC CONSUMPTION	ABSORPTION	LEISTUNGS AUFNAHME	1,5 KW
ARIA COMPRESSA	PNEUMATIC FEEDING	CONSOMMATION PNEUMATIQUE	DRUCKLUFT	380 Lt/min
PRESSIONE	PRESSURE	PRESSION	DRUCK	6 bar
PESO	WEIGHT	POIDS	GEWICHT	250 kg
CAPACITA' PRODUTTIVA	OUTPUT	CAPACITE' DE PRODUCTION	PRODUKTIONSKAP AZITÄT	Max. 1.200 pz/h
MAX. DIMENSIONE CONTENITORI	MAX. CONTAINER DIMENSIONS	MAX. DIMENSIONS POTS	MAX. ABMESSUNGEN BEHÄLTER	Diam. 95mm
MAX. VOLUME RIEMPIMENTO	FILLING VOLUME	VOLUME REMPLISSAGE	MAX. VOLUMEN	500 cc

- 1 MAGAZZINO CONTENITORI
- 2 DOSATORE
- 3 MAGAZZINO COPERCHI
- 4 TERMOSALDATORE
- 5 STAZIONE LIBERA
- 6 ESTRAZIONE
- 7 QUADRO COMANDI
- 8 PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA
- 9 TRAMOGGIA

- 1 CONTAINER DISPENSER
- 2 DOSING UNIT
- 3 LID DISPENSER
- 4 HEAT SEAL UNIT
- 5 FREE STATION
- 6 EJECTION
- 7 CONTROL PANEL
- 8 SAFETY GUARD
- 9 HOPPER

- 1 DEPOT POTS
- 2 DOSAGE
- 3 DEPOT OPERCULES
- 4 TETE THERMOSCELLAGE
- 5 STATION LIBRE
- 6 EXPULSION
- 7 PANNEAU ELECTRIQUE
- 8 PROTECTION
- 9 TREMIE

- 1 BEHÄLTERMAGAZIN
- 2 DOSIERVORRICHTUNG
- 3 DECKELMAGAZIN
- 4 THERMOSCHWEISSVORRICHTUNG
- 5 FREIE STATION
- 6 ENTNAHME
- 7 SCHALTAFEL
- 8 UNFALLSCHUTZEINRICHTUNG
- 9 TRICHTER

