


# SLALOM

TERMOSIGILLATRICE AUTOMATICA  
VUOTO-GAS



RotoPack

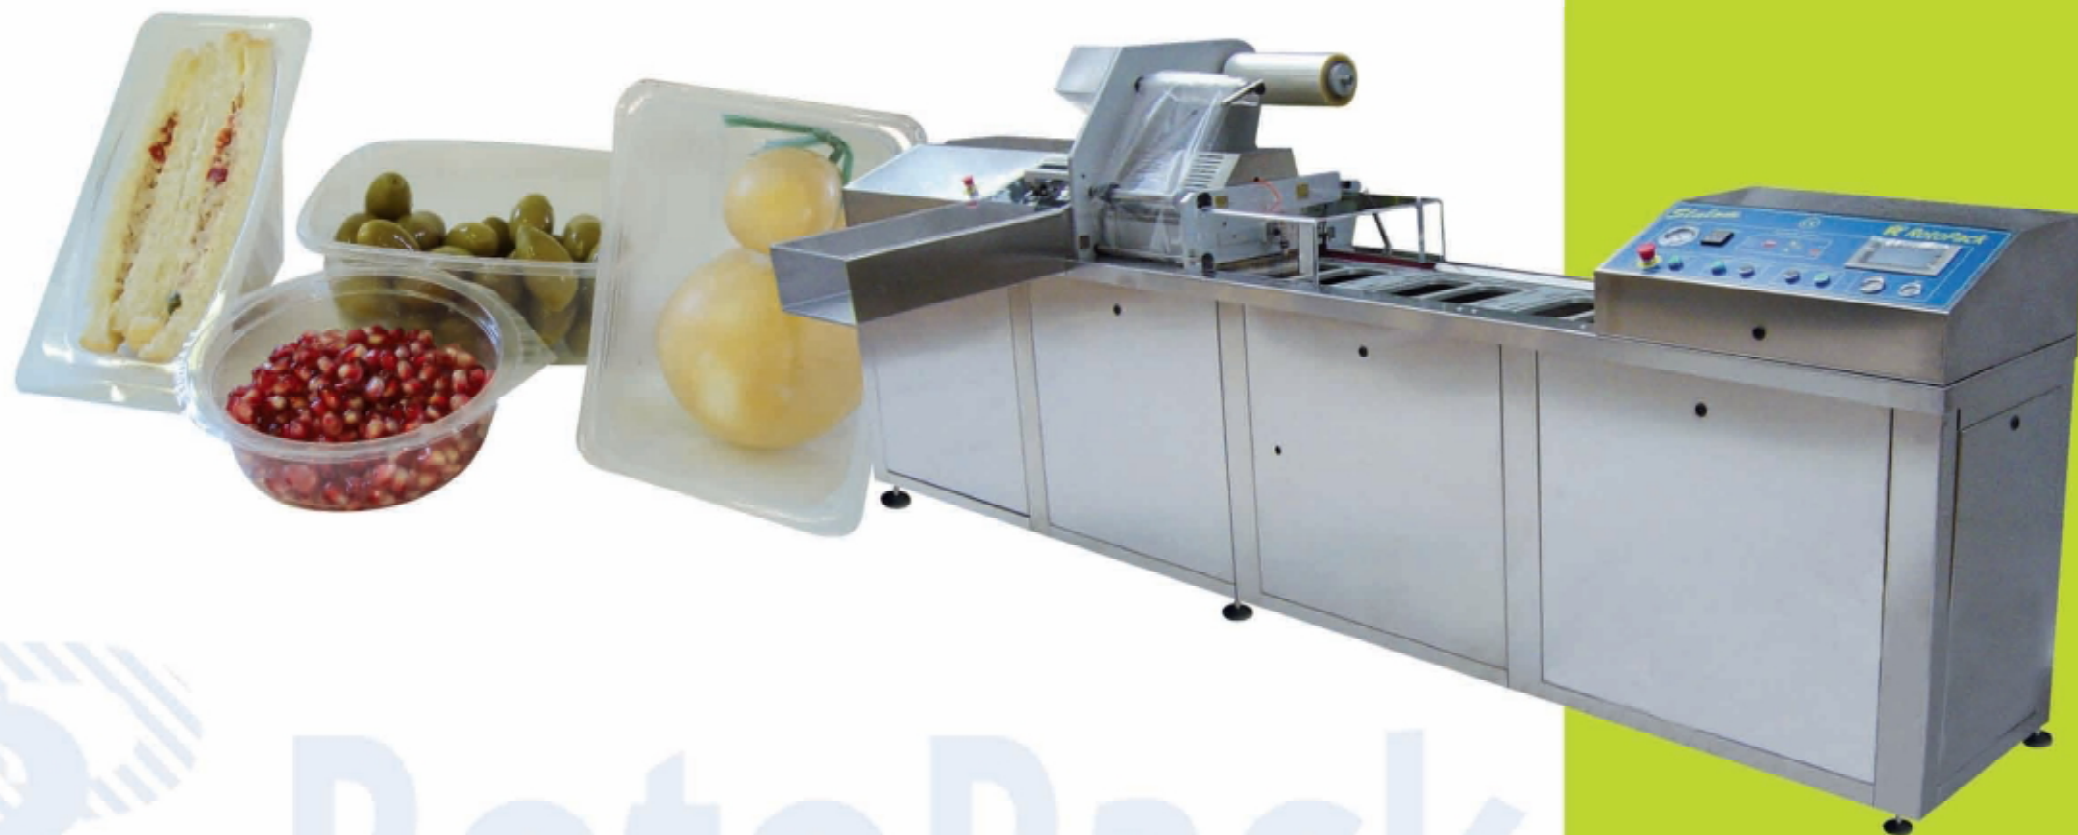

- ▶ Termosigillatrice automatica per confezionamento sottovuoto e in ATM di vaschette preformate in PP, PE, PS, PET, AL ecc.
- ▶ Funzionamento a plateaux che permette di sigillare contenitori di forma particolare o con fondo irregolare
- ▶ Struttura modulare facilmente ispezionabile e personalizzabile realizzata in profilato di alluminio e carteratura in acciaio inox
- ▶ 10 programmi memorizzabili con possibilità di regolare saldatura, vuoto e gas
- ▶ Cambio stampo rapido

**Optional:**

- ▶ Versione "solo saldatura"
- ▶ Pompa foblizzata per miscele di ossigeno
- ▶ Fotocellula per la centratura di film stampato
- ▶ Disimpilatore vaschette
- ▶ Sistemi di dosaggio



- ▶ Automatic vacuum/MAP sealing machine for preformed trays in PP, PE, PS, PET, AL etc.
- ▶ Automatic indexing through plateaux to seal standard or irregular formed trays
- ▶ Easy inspectable and customizable structure made in aluminium sections and stainless steel panels
- ▶ 10 storable programs (possibility to set time for sealing, vacuum and gas)
- ▶ Fast tool change

**Optional:**

- ▶ Version "only sealing"
- ▶ Special vacuum pump for high oxygen gas
- ▶ Photocell for printed film
- ▶ Tray deaester
- ▶ Filling systems



- ▶ Operculeuse automatique vide et gas de barquettes en PP, PE, PS, PET, AL etc.
- ▶ Fonctionnement a plateaux pour le soudage de barquettes standard ou irrégulières
- ▶ Structure modulaire entièrement inspectable et personnalisable faite en aluminium profilé et panneaux en acier inox
- ▶ 10 programmes mémorisables avec la possibilité de régler temps de soudage, vide et gaz
- ▶ Changement rapide d'outillage

**Optionnel:**

- ▶ Version "seulement soudage"
- ▶ Pompe spéciale pour mélanges de gaz avec oxygène
- ▶ Cellule pour le centrage du film imprimé
- ▶ Depileur de barquettes
- ▶ Systèmes de dosage





- ▶ Automatische Schalen Siegelmaschine für Vakuumverpackung in modifizierter Atmosphäre für Schalen aus PP, PE, PS, PET, AL usw.
- ▶ Die Schalen-träger (Schalen-aufnahmen) sind so aufgebaut, dass die Versiegelung von Behältern mit Sonderformen und unregelmäßigem Boden möglich ist.
- ▶ Die Anlage kann in der Länge nach eigenen Wünschen gestaltet werden (zusätzliche Stationen). Die Maschine besteht aus Aluminium-Profilen und aus rostfreiem Stahl.
- ▶ 10 speicherbare Programme mit möglicher Regulierung der Zeit für Schweißung, Vakuum und Gas
- ▶ Schnellwechseleinrichtung


**Sonderzubehör:**

- ▶ Ausführung nur Schweißen
- ▶ Sauerstoffpumpe
- ▶ Fotozelle für bedruckte - Folie
- ▶ Schalenentstapler
- ▶ Dosierungsanlage


DIMENSIONI MACCHINA	MACHINE DIMENSIONS	DIMENSIONS DE LA MACHINE	ABMESSUNGEN DER MASCHINE	mm.3820 x 1380 x h. 1500
PESO	WEIGHT	POIDS	GEWICHT	Kg. 750
TENSIONE	POWER	PUISSANCE	SPANNUNG	400 V, - 50/60 HZ 3P+N+PE
ASSORBIMENTO	ELECTRIC CONSUMPTION	ABSORPTION	LEISTUNGS-AUFNAHME	7 KW.
POMPA VUOTO (esterna)	VACUUM PUMP (external)	POMPE À VIDE (externe)	VAKUUMPUMPE (außen)	105 m3
ARIA COMPRESSA	COMPRESSED AIR	AIR COMPRIMÉ	DRUCKLUFT	50 NL/ciclo
FASCIA FILM	FILM WIDTH	LAIZE DU FILM	BREITE DER FOLIE	mm. 450
DIMENSIONI MAX. VASCHETTA	MAX. TRAY DIMENSIONS	DIMENSIONS MAX. BARQUETTE	MAX. ABMESSUNG DER SCHALE	mm. 350 x 270 x h.120
PRODUTTIVITÀ VUOTO-GAS/SALDATURA	PRODUCTIVITY VAC-GAS/ONLY SEALING	PRODUCTIVITÉ VIDE-GAS/SCÉLLAGE	PRODUKTIVITÄT VAKUUM-GAS/NUR SIEGELUNG	5/10 cicli/min

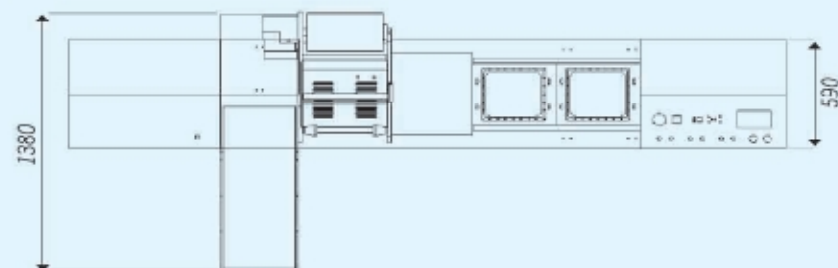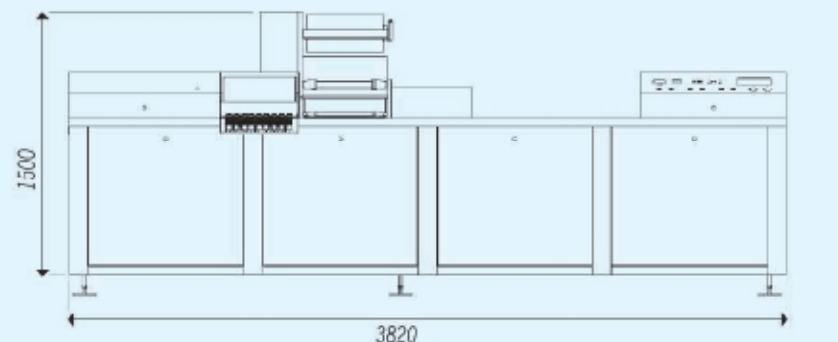


350mm x 275mm

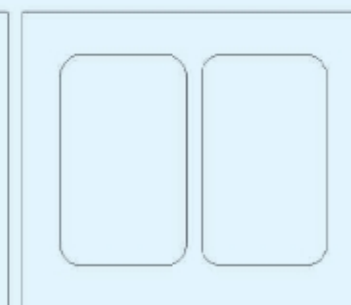

275mm x 165mm



165mm x 130mm

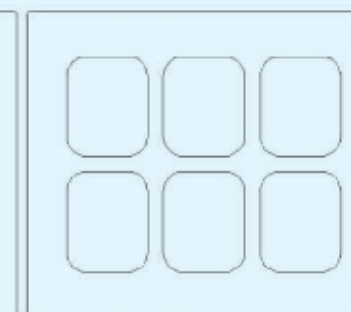

130mm x 105mm