

R RotoPack®

PACKAGING MACHINES



MADE IN ITALY
SINCE 1994

RPC 15/10
CONFEZIONATRICE ROTATIVA 10 POSIZIONI
ROTARY FILL-SEAL MACHINE 10 STATIONS



ROTOPACK srl

Via Carbonari, 16 - 20037 PADERNO DUGNANO (MI - ITALY)

Tel. +39.02.99044396 - +39.02.99042582

info@rotopacksrl.com - www.rotopacksrl.com

+39.3355991700

Caratteristiche tecniche

- ✓ Disegnata per essere semplice, flessibile, affidabile, competitiva
- ✓ Adatta per il confezionamento di prodotti liquidi, semi densi, densi e viscosi
- ✓ Applicazione in aziende lattiero-casearie, alimentari, farmaceutiche ecc.
- ✓ Completamente realizzata in acciaio inox e alluminio anodizzato
- ✓ **Funzionamento meccanico** assistito da PLC
- ✓ Cambio formato rapido
- ✓ In linea con le norme alimentari e con le direttive CE
- ✓ **Può essere personalizzata** con: datario, dosatore aggiuntivo, metti-coperchio salvavoma, lubrificazione centralizzata, ecc.
- ✓ Possibilità di saldare e fustellare film da bobina (optional)

Technical features

- ✓ Designed to be simple, user friendly, reliable and competitive
- ✓ Suitable to pack liquids, semi thick, thick and viscous products
- ✓ Used in dairy, food, pharmaceutical industries etc.
- ✓ Completely made in stainless steel and anodized aluminium
- ✓ **Mechanical working concept** served by PLC
- ✓ Fast tool change
- ✓ In conformity with alimentary rules and CE directives
- ✓ **Can be customized** with: coder, snap-on cap dispenser, centralized lubrication, second dosing unit etc.
- ✓ Can seal film from coil (optional)

Caractéristiques techniques


- ✓ Dessinée pour être simple, flexible, fiable et compétitive
- ✓ Apté au remplissage de produits liquides, semi pâteux, pâteux et visqueux
- ✓ Utilisée dans l'industrie laitière, alimentaire et pharmaceutique
- ✓ Complètement réalisée en acier inox et aluminium anodisé
- ✓ **Fonctionnement mécanique** assisté par PLC
- ✓ Changement de format rapide
- ✓ Conforme aux règles alimentaires et directives CE
- ✓ **Peut être personnalisée** avec : codeur, couvercle a pression, lubrification automatique, doseur supplémentaire etc.
- ✓ Peut sceller et couper film en bobine (optionnel)

Technische Merkmale

- ✓ Eigens ausgelegt auf Einfachheit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Wettbewerbsfähigkeit
- ✓ Geeignet für das Abfüllen von dünnflüssigen, halbdicken, dickflüssigen und zähflüssigen Produkten
- ✓ Anwendungen bei Milch- und Käseherstellern, Nahrungsmittel-, Arzneimittelindustrie usw.
- ✓ Vollständig aus Edelstahl und eloxiertem Aluminium hergestellt
- ✓ PLC unterstützte **mechanische Funktion**
- ✓ Schneller Formatwechsel
- ✓ Entspricht den Lebensmittelgesetzen und den EG- Richtlinien
- ✓ **Kann personalisiert werden** mit: Datumsstempel, Aromaschutzdeckel- Aufsetzer, zentralisierter Schmierung zusätzlicher dosierer usw.
- ✓ Möglichkeit zum Schweißen und Stanzen von Film von der Rolle (Option)

RPC 15/10 CONFEZIONATRICE ROTATIVA 10 POSIZIONI ROTARY FILL-SEAL MACHINE 10 STATIONS


- 1) Magazzino contenitori
- 2) Stazione libera
- 3) Stazione libera
- 4) Dosatore
- 5) Stazione libera
- 6) Magazzino coperchi
- 7) Termosaldatore
- 8) Stazione libera
- 9) Stazione libera
- 10) Estrazione
- 11) Quadro comandi
- 12) Protezione antinfortunistica

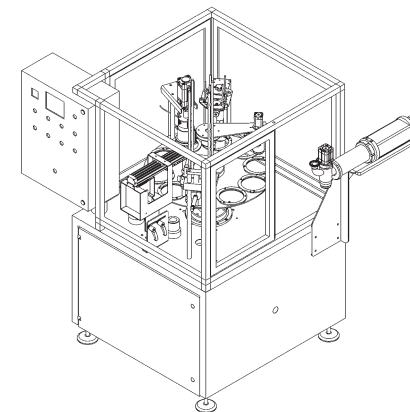

- 1) Container dispenser
- 2) Free station
- 3) Free station
- 4) Dosing unit
- 5) Free station
- 6) Lid dispenser
- 7) Heat seal unit
- 8) Free station
- 9) Free station
- 10) Ejection
- 11) Control panel
- 12) Safety guard

- 1) Dépôt pots
- 2) Station libre
- 3) Station libre
- 4) Dosage
- 5) Station libre
- 6) Dépôt opercules
- 7) Tête thermoscellage
- 8) Station libre
- 9) Station libre
- 10) Expulsion
- 11) Panneau électrique
- 12) Protection

- 1) Behältermagazin
- 2) Freie station
- 3) Freie station
- 4) Dosiervorrichtung
- 5) Freie station
- 6) Deckelmagazin
- 7) Thermoschweißvorrichtung
- 8) Freie station
- 9) Freie station
- 10) Entnahme
- 11) Schalttafel
- 12) Unfallschutzeinrichtung

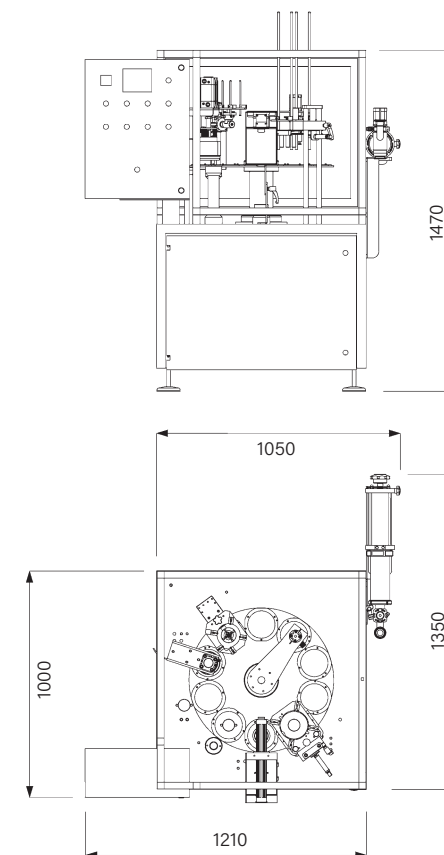

Tensione	Power	Puissance	Spannung	400 V - 50/60 Hz - 3P + N + PE
Motore	Motor	Moteur	Motor	0,55 Kw
Potenza assorbita	Power consumption	Consommation	Leistungsaufnahme	1,5 Kw
Aria compressa	Air supply	Consommation pneumatique	Druckluft	350 Lt/min
Pressione	Air pressure	Pression aire	Druck	6 bar
Peso	Weight	Poids	Gewicht	440 Kg.
Capacità produttiva	Output	Cadence	Produktionskapazität	Max 2800 pz/h
Max dimensione contenitori	Max. Container dimensions	Max. Dimensions pots	Max. Abmessungen behälter	Diam. 120 mm
Dimensioni macchina	Machine dimensions	Dimensions de la machine	Abmessungen dermaschine	mm. 1000 x 1160 x 1470
Max volume riempimento	Filling volume	Volume de remplissage	Max. volumen	500 cc