RotoPack®

PACKAGING MACHINES

MADE IN ITALY
SINCE 1994

RPG 15/6

CONFEZIONATRICE ROTATIVA 6 POSIZIONI
ROTARY FILL-SEAL MACHINE 6 STATIONS

ROTOPACK srl
Via Carbonari, 16 - 20037 PADERNO DUGNANO (MI - ITALY)
Tel. +39.02.99044396 - +39.02.99042582
info@rotopacksrl.com - www.rotopacksrl.com
+39.3355991700

02/25

Caratteristiche tecniche

- ✔Disegnata per essere semplice, flessibile, affidabile, competitiva
- ✔Adatta per il confezionamento di **gelato in coppe**
- ✔Completamente realizzata in acciaio inox e alluminio anodizzato
- ✔**Funzionamento meccanico** assistito da PLC
- ✔Cambio formato rapido
- ✔In linea con le norme alimentari e con le direttive CE
- ✔Può essere personalizzata con: datario, metti-coperchio a pressione, lubrificazione centralizzata, ecc.
- ✔Possibilità di saldare e fustellare film da bobina (optional)

Caractéristiques techniques

- ✔Dessinée pour être simple, flexible, fiable et compétitive
- ✔Apte au remplissage de **glace en pots**
- ✔Complètement réalisée en acier inox et aluminium anodisé
- ✔**Fonctionnement mécanique** assisté par PLC
- ✔Changement de format rapide
- ✔Conforme aux règles alimentaires et directives CE
- ✔Peut être personnalisée avec: codeur, couvercle a pression, lubrification automatique etc.
- ✔Peut sceller et couper film en bobine (optionnel)

Technical features

- ✔Designed to be simple, user friendly, reliable and competitive
- ✔Suitable to pack **cups of ice-cream**
- ✔Completely made in stainless steel and anodized aluminium
- ✔**Mechanical working concept** served by PLC
- ✔Fast tool change
- ✔In conformity with alimentary rules and CE directives
- ✔Can be customized with: coder, snap-on cap dispenser, centralized lubrication etc.
- ✔Can seal film from coil (optional)

Technische Merkmale

- ✔Eigens ausgelegt auf Einfachheit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Wettbewerbsfähigkeit
- ✔Geeignet für das Abfüllen von **Eis im Becker**
- ✔Vollständig aus Edelstahl und eloxiertem Aluminium hergestellt
- ✔PLC unterstützte elektromechanische Funktion
- ✔Schneller Formatwechsel
- ✔Entspricht den Lebensmittelgesetzen und den EG- Richtlinien
- ✔Kann personalisiert werden mit: Datumsstempel, Aromaschutzdeckel- Aufsetzer, zentralisierter Schmierung usw.
- ✔Möglichkeit zum Schweißen und Stanzen von Film von der Rolle (Option)

Tensione	Power	Puissance	Spannung	400 V - 50/60 Hz - 3P + N + PE
Motore	Motor	Moteur	Motor	0,55 Kw
Potenza assorbita	Power consumption	Consommation	Leistungsaufnahme	0,70 Kw
Aria compressa	Air supply	Consommation pneumatique	Druckluft	350 Lt/min
Pressione	Air pressure	Pression aire	Druck	6 bar
Peso	Weight	Poids	Gewicht	420 Kg.
Capacità produttiva	Output	Cadence	Produktionskapazität	Max 2800 pz/h
Max dimensione contenitori	Max. Container dimensions	Max. Dimensions pots	Max. Abmessungen behälter	Diam. 120 mm
Dimensioni macchina	Machine dimensions	Dimensions de la machine	Abmessungen der maschine	mm. 1000 x 1100 x 1470
Max volume riempimento	Filling volume	Volume de remplissage	Max. volumen	500 cc

RPG 15/6

CONFEZIONATRICE ROTATIVA 6 POSIZIONI

ROTARY FILL-SEAL MACHINE 6 STATIONS

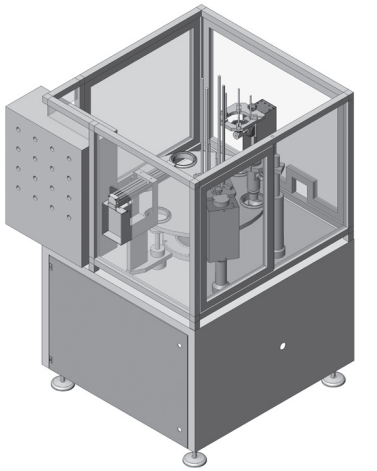

1) Magazzino contenitori
2) Dosatore
3) Magazzino coperchi
4) Stazione libera
5) Stazione libera
6) Estrazione
7) Quadro comandi
8) Protezione antinfortunistica

1) Container dispenser
2) Dosing unit
3) Lid dispenser
4) Free station
5) Free station
6) Ejection
7) Control panel
8) Safety guard

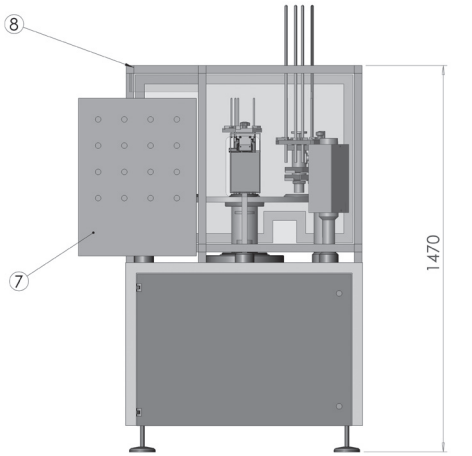

1) Dépôt pots
2) Dosage
3) Dépôt opercules
4) Station libre
5) Station libre
6) Expulsion
7) Panneau électrique
8) Protection
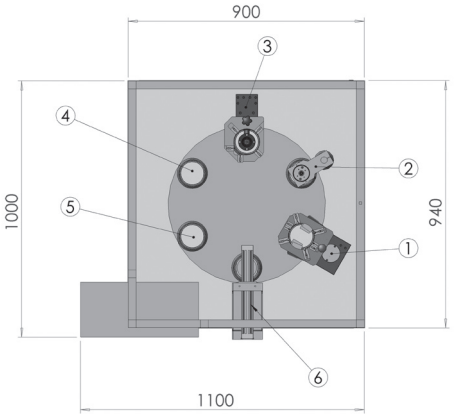
1) Behältermagazin
2) Dosiervorrichtung
3) Deckelmagazin
4) Freie station
5) Freie station
6) Entnahme
7) Schalttafel
8) Unfallschutzeinrichtung