RotoPack®

PACKAGING MACHINES

MADE IN ITALY
SINCE 1994

SVR

TERMOSIGILLATRICE SEMIAUTOMATICA VUOTO-GAS

SEMI AUTOMATIC THERMOSEALER WITH VACUUM AND GAS

ROTOPACK srl
Via Carbonari, 16 - 20037 PADERNO DUGNANO (MI - ITALY)
Tel. +39.02.99044396 - +39.02.99042582
info@rotopacksrl.com - www.rotopacksrl.com
+39.3355991700

02/25

SVR

TERMOSIGILLATRICE SEMIAUTOMATICA VUOTO-GAS

SEMI AUTOMATIC THERMOSEALER WITH VACUUM AND GAS

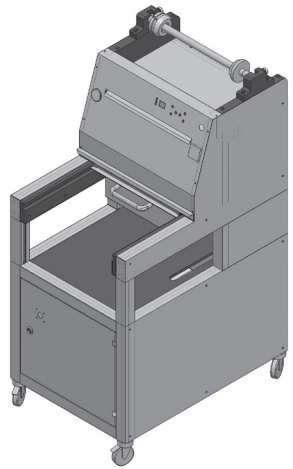

Caratteristiche tecniche

- ✔ Termosigillatrice semiautomatica per confezionamento sottovuoto e in ATM di vaschette preformate in PP, PE, PS, PET, AL ecc.
- ✔ Taglio film attorno al bordo della vaschetta con possibilità di ricavare linguetta per l'apertura facilitata del contenitore
- ✔ Controllo della temperatura tramite termoregolatore e sonda PT 100
- ✔ 10 programmi memorizzabili con possibilità di regolare tempo di saldatura, vuoto, gas, pausa
- ✔ Funzioni extra vuoto e extra gas
- ✔ Sensore di pressione vuoto/gas
- ✔ Stampi realizzati su misura per qualsiasi forma
- ✔ **Cambio stampo rapido ed intercambiabile con mod. BASIC, SVR TURN, RAPIDA + e EASY**

Optional

- ✔ Versioni "solo saldatura" e "SKIN Packaging"
- ✔ Versione maggiorata per vaschette fino a mm. 410 x 340 x h. 120
- ✔ Possibilità di saldare vaschette fino h. 230 mm
- ✔ Pompa fomblinizzata per miscele di gas con alta % di ossigeno
- ✔ Inserimento/estrazione automatica cassetto porta vaschetta
- ✔ Fotocellula per la centratura di film stampato

Technical features

- ✔ Semi automatic vacuum/MAP sealing machine for preformed trays in PP, PE, PS, PET, AL etc.
- ✔ Profile cutting to the tray size with possibility to create an easy peel angle to facilitate the tray opening
- ✔ Digital temperature controller with PT 100 probe
- ✔ 10 storable programs (possibility to set time for sealing, vacuum, gas and pause)
- ✔ Extra vacuum and extra gas functions
- ✔ Pressure sensor for vacuum and gas
- ✔ Moulds made on tray samples for any shape
- ✔ **Tools easy to change and interchangeable with mod. BASIC, SVR TURN, RAPIDA + and EASY**

Optional

- ✔ Versions "only sealing" and "SKIN Packaging" available
- ✔ Larger version to seal trays up to 410 x 340 X 120 mm.
- ✔ Possibility to seal trays up to h 230 mm.
- ✔ Special vacuum pump for gas mixtures with high % of oxygen
- ✔ Automatic drawer injection/ejection
- ✔ Photocell for printed film

Caractéristiques techniques

- ✔ Operculeuse semi automatique vide et gaz de barquettes en PP, PE, PS, PET, AL etc.
- ✔ Découpe du film autour de la barquette avec possibilité de découper une languette pour l'ouverture facilitée des barquettes
- ✔ Contrôle de la température par thermorégulateur et sonde PT 100
- ✔ 10 programmes mémorisables avec la possibilité de régler temps de soudage, vide, gaz et pause
- ✔ Fonctions extra vide et extra gaz
- ✔ Capteur de pression pour vide et gaz
- ✔ Moules sur mesure pour toutes les formes
- ✔ **Outillage à changement rapide et interchangeable avec mod. BASIC, SVR TURN, RAPIDA + et EASY**

Optionnel

- ✔ Versions "seulement soudage" et "SKIN effet"
- ✔ Version allongée pour barquettes jusqu'a mm. 410 x 340 x h. 120
- ✔ Possibilité de souder barquettes jusqu'a h. 230 mm.
- ✔ Pompe spéciale pour mélanges de gaz avec élevée % d'oxygène
- ✔ Insertion/expulsion automatique du tiroir
- ✔ Cellule pour le centrage du film imprimé

Technische Merkmale

- ✔ Halbautomatische Wärmeversiegelungsmaschine für Vakuumverpackung in modifizierter Atmosphäre für Schalen aus PP, PE, PS, PET, AL usw.
- ✔ Abschneiden der Folie am Schalenrand mit Lasche für ein einfacheres Öffnen des Behälters
- ✔ Temperaturkontrolle über Thermostat und Pt100 Sonde
- ✔ 10 speicherbare Programme mit möglicher Regulierung der Zeit für Schweißeng, Vakuum, Gas und Pause
- ✔ Extra Vakuum und extra Gas Funktion
- ✔ Drucksensor Vakuum und Gas
- ✔ Nach Maß angefertigte Formen für beliebige Formate
- ✔ **Schnellwechseleinrichtung austauschbar mit BASIC, SVR TURN, RAPIDA + und EASY**

Sonderzubehör

- ✔ Ausführung "nur Schweißen" und "skin Verpackung"
- ✔ Erhöhte Ausführung für Wannen bis zu 410 x 340 x h.120 mm
- ✔ Schweißen von Wannen bis zu 230 mm H möglich.
- ✔ Mit Fomblin versehene-Pumpe für Sauerstoffgemische
- ✔ Automatisches Einsetzen/Herausziehen der Lade
- ✔ Fotozelle für Zentrierung der bedruckten Folie

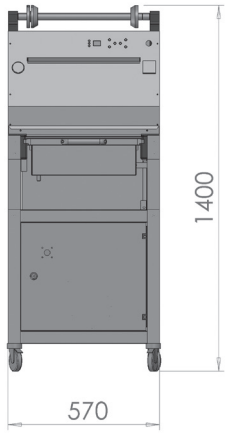

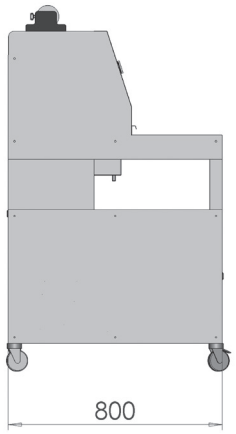

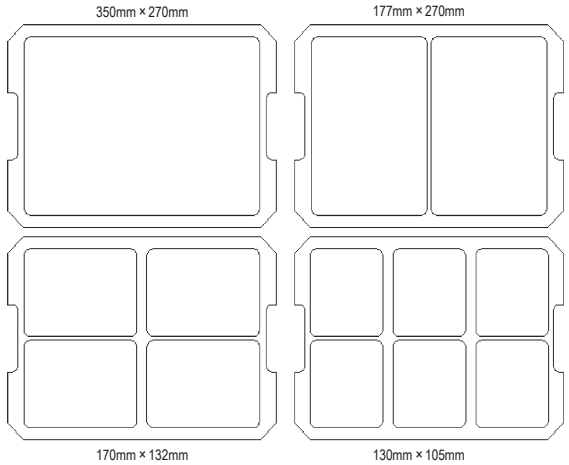

Tensione	Power	Puissance	Spannung	230 V. - 50/60 HZ P + N + PE
Potenza assorbita	Power consumption	Consommation	Leistungsaufnahme	3 KW
Aria compressa	Air supply	Consommation pneumatique	Druckluft	5 NL/ciclo
Pressione	Air pressure	Pression aire	Druck	6 bar
Peso	Weight	Poids	Gewicht	Kg. 150
Max dimensione contenitori	Max. Container dimensions	Max. Dimensions pots	Max. Abmessungen behälter	mm. 350 x 270 x h. 120
Dimensioni macchina	Machine dimensions	Dimensions de la machine	Abmessungen der maschine	mm. 570 x 800 x h. 1400
Pompa vuoto	Vacuum pump	Pompe a vide	Vakuumpumpe	25 m^3
Fascia film	Max. Film width	Max. Laize du film	Max. Breite der folie	mm. 400
Produttività vuoto-gas/saldatura	Productivity vac-gas /only sealing	Productivite' vide-gas/scellage	Produktivitat vakuum-gas/nur siegelung	3/5cicli/min